



# Byggvaror

Katalog 2025



# Masa









## - Tätningslimmet som klarar allt

Överlägsen vidhäftning, UV-beständighet och möjlighet att övermålas – en mycket pålitlig lösning för både limning och tätning



Utforska Kiilto Pro Masas fantastiska egenskaper här:



Primers, tillsatser	<b>2</b>	
Golvavjämning, avjämningsmassor och tillbehör	<b>6</b>	
Väggspackel och färdigblandade spackel och tillbehör	<b>16</b>	
Tätskikt och tillbehör	<b>22</b>	
Fästmassor, fogmassor och silikon	<b>30</b>	
Golvlim	<b>44</b>	
Vägglim och väggspackel	<b>52</b>	
Monteringslim och tätningsmassor	<b>58</b>	





# Primers



PRODUKT	ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	TORKTID	ÅTGÅNG
<b>PRIMERS, TILLSATSER</b>			
<b>Kiilto Pro Start Primer</b>	Vattenbaserad primer lämplig för både porösa och ej-absorberande golvunderlag inomhus före avjämning.	2 Timmar	Utspädd primer/vatten 1:4 l ca 30 m <sup>2</sup> . Utspädd / icke-absorberande underlag 1 l ca 10 m <sup>2</sup>
<b>Kiilto PrimerOne</b>	Vattenbaserad primer för att förbättra vidhäftningen mellan Kiilto tätskikt och avjämnade betong eller skivmaterial i våtutrymmen. Lämplig som vidhäftningsprimer före användandet av Kiilto spackel- och avjämningsprodukter.	30 Minuter	Utspädd primer/vatten 1:4 ca 30 m <sup>2</sup> /l = 5 l Utspädd ca 8 m <sup>2</sup> /l
<b>Kiilto Keraprimer</b>	Vattenbaserad primer som förbättrar vidhäftningen. Används före applicering av Kiilto tätskikt.	1-2 Timmar	Utspädd primer/vatten 1:1 l ca 16 m <sup>2</sup> Utspädd ca 8 m <sup>2</sup> /l
<b>Kiilto Pro Fix Primer</b>	Vattenbaserad specialprimer som särskilt lämpar sig för ej-absorberande vägg- och golvunderlag. Färdigblandad.	1 Timme	Utspädd ca 5 m <sup>2</sup> /l
<b>Kiilto Pro Primer 001</b>	Kiilto Pro Primer 001 är en dispersionsprimer, spädbar med vatten, avsedd som vidhäftningsprimer före användandet av Kiilto spackel- och avjämningsprodukter.	1:a primningen: 0,5 -1 timme 2:a primningen: 2-4 timmar	Utspädd primer/vatten 1:3 ca 0,10-0,15 liter/kvm
<b>Kiilto Fixbinder</b>	Tillsatsmedel för cementbaserad fästmassa för att öka flexibiliteten och vidhäftningen både inomhus och utomhus.		5 l / förpackning/säck
<b>Kiilto Pro 704 BSP</b>	Vattenbaserat, diffusionsöppet ytbehandlingsmedel för inomhusbruk på cementbaserad avjämningsmassa eller betong.	Gångbar: 30-45 min efter applicering. Lättare belastning: 24 tim efter applicering. Full belastning: 48 tim efter applicering.	5 l / förpackning/säck

## PRIMERS, TILLSATSER



## Kiilto Pro Start Primer Primer för täta underlag

Bildar en häftbrygga mellan avjämningsmassa och underlag. Vattenbaserad.

Åtgång	Utspädning: Primer 1 l + vatten 4 l = 5 l cirka 30 m <sup>2</sup> . Utspädd / icke-absorberande underlag: Primer 1 l cirka 10 m <sup>2</sup> .
Certifikat och miljöbedömningar	



## Kiilto PrimerOne Snabbtorkande primer

En primer för att förbättra vidhäftningen mellan Kiilto Tätskikt och avjämnade, betong eller skivmaterial i våtutrymmen. Se till att underlaget är lämpligt för vattentätning. Snabbtorkande. Vattenbaserad. Lämplig som vidhäftningsprimer före användandet av Kiilto spackel- och avjämningsprodukter.

Åtgång	Utspädd primer/vatten 1:4 ca 30 m <sup>2</sup> /l. Utspädd ca 8 m <sup>2</sup> /l.
Certifikat och miljöbedömningar	



## Kiilto Keraprimmer Primer till tätskikt

Förbättrar vidhäftningen av Kiilto tätskikt på våtrumsunderlag, t.ex. avjämningsmassa, betong och byggskivor. Vattenlöslig.

Åtgång	Utspädd primer/vatten 1:1 ca 16 m <sup>2</sup> /l. Utspädd ca 8 m <sup>2</sup> /l.
Certifikat och miljöbedömningar	



## Kiilto Pro Fix Primer för täta underlag

Färdigblandad specialprimer som särskilt lämpar sig för ej-absorberande vägg- och golvtytor inom- och utomhus.

Åtgång	Utspädd ca 5 m <sup>2</sup> /l
Certifikat och miljöbedömningar	











## Kiilto Pro Primer 001

Dispersionsprimer, spädbar med vatten, avsedd som vidhäftningsprimer före användandet av Kiilto spackel- och avjämningsprodukter. Produkten är helt fri från ammoniak, har en mycket god alkalibeständighet samt mycket goda vidhäftningsegenskaper på de flesta typer av underlag. Produkten är vattenbaserad, kan appliceras och hanteras utan restriktioner och speciell skyddsutrustning.

Åtgång	Outspädd ca 0,10-0,15 liter/kvm
Certifikat och miljöbedömningar	   



## Kiilto Fixbinder Tillsatsmedel för cementbaserade fästmassor




Tillsatsmedel för cementbaserad fästmassa för att öka flexibiliteten och vidhäftningen. Passar även som tillsatsmedel för Kiilto 60 och Kiilto 60 Plus då du ska göra en häftbrygga och plattsätta färsk betong.

Certifikat och miljöbedömningar	
---------------------------------	---



## Kiilto Pro 704 BSP Ytbehandling och dammbindare för cementbaserad avjämningsmassa

Kiilto Pro 704 BSP är en diffusionsöppen ytbehandling för golv bestående av ändamålsenlig avjämningsmassa. Produktens diffusionsöppna karaktär är en av många funktioner i produkten. Kiilto Pro 704 BSP är avsedd att skydda underlaget mot nötning samt att underlätta städning. Produkten är vattenbaserad och kan appliceras utan restriktioner och speciell skyddsutrustning.

Åtgång	Utspädd produkt/vatten 1:2/l ca 20-30 m <sup>2</sup>
Certifikat och miljöbedömningar	  



# Golvavjämning och avjämnings- massor



PRODUKT	FIBERFÖRSTÄRKT	PUMPBART	LÅG ALKALINE	SKIKTTJOCKLEK (mm)	BEARBETNINGSTID	GÅNGBAR A. Gångbar B. Beläggningsbar	ÅTGÅNG (kg/1 mm/ m <sup>2</sup> )	YDRAGHÅLLFASTHET (MPa)	TRYCKHÅLLFASTHET (MPa)	ANVÄNDNING UTOMHUS
<b>GOLVBRUK</b>										
<b>Kiilto EPS Light DF Lätt gjutmassa</b>		X		min. 15	60 min	A. 8-10 timmar B. 20-30 timmar	0,36		n. 3,0	
<b>Kiilto 60 Snabbt golvbruk</b>			X	10-200	30 min	A. 2 timmar B. 16 timmar	1,9	> 1	20	
<b>Kiilto 70 Golvbruk</b>			X	5-100	30 min	A. 2 timmar B. 1-5 dygn	1,9	> 1	35	X
<b>AVJÄMNINGSMASSA</b>										
<b>Kiilto Floor Heat DF</b>	X	X	X	3-50 mm	20 min	A. 1-3 timmar B. 1-3 dygn	1,7	> 1,5	30	
<b>Kiilto TopPlan DF</b>		X	X	1-10	30 min	A. 5 timmar B. 16 timmar	1,6	> 2	30	
<b>Kiilto Pro Plan Industry</b>	X	X	X	5-35	30-40 min	B. 1-2 dygn	1,7	> 2	35	
<b>Kiilto Pro Plan Express</b>	X	X	X	1-40	40-50 min	A. 1-3 h B. Ett dygn per mm (avser skiktjocklek, max 30 mm)	1,75	> 1,5	20	
<b>Kiilto Pro Plan Gypsum</b>		X	X	1-40	15 min	A. 1-3 timmar B. 1 dygn per mm (avser skiktjocklek, max 30 mm)	1,65	> 1,5	20	
<b>Kiilto Pro Plan Vario</b>	X	X	X	5-50	40-50 min	A. 1-3 timmar B. 1-3 dygn	1,8	> 1,5	25	
<b>Kiilto Pro Plan Craft</b>	X	X	X	2-50	40-50 min	A. 1-3 timmar B. 1-3 dygn	1,75	> 2	30	
<b>HANDSPACKEL</b>										
<b>Kiilto Pro Fine Combi</b>			X	1-50	15 min	A. 0,5-1 timmar B. 1-30 mm 2 timmar 31-40 mm 4 timmar, 41-50 mm 6 timmar	1,35	> 1,5	10	

# VAL AV AVJÄMNINGSMASSA OCH GOLVBRUK BEROENDE PÅ MATERIAL OCH UNDERLAG

- KIILTO PRODUKTVÄLJARE
- BEGRÄNSNING: FÖLJ ALLTID PRODUKTDATA BLADET



	Kiilto EPS Light DF	Kiilto 60	Kiilto 70	Kiilto Floor Heat DF	Kiilto Tasoflex	Kiilto TopPlan DF
ANVÄNDINGSOMRÅDE, UNDERLAG OCH BELÄGGNINGAR						
Lämplig för ilagningar och stora ytor	●	●				
Lämplig som flytande konstruktion		●	●			
Lämplig för golvlutning		●	●	●		
Lämplig för ingjutning av värmerör och elrör		●	●	●		
Lämplig med golvvärme	●	●	●	●	●	●
Underlag av brädor och skivgolv	●	●	●	●		
Lämplig för tätskikt		●	●	●	●	●
Plattsättning		●	●	●	●	●
Målning med golvfärg (lättare belastning)					●	●
Flytande parkett och laminat mm					●	●
Hellimmad parkett						●
Plastmattor och plattor					●	●
Textilmattor och plattor					●	●
Linoleum				●	●	●
Beläggning av polyuretan och epoxi						
Lämplig utomhus			●			





Kiilto Pro Plan Industry	Kiilto Pro Plan Express	Kiilto Pro Plan Gypsum	Kiilto Pro Plan Vario	Kiilto Pro Plan Craft	Kiilto Pro Plan Superflow	Kiilto Pro Plan Fine Combi
						●
●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●		
	●	●	●	●		
●	●	●	●	●	●	●
●			●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●		●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●			●	●	●	
●						







### Kiilto Floor Heat DF 3–50 mm

Dammreducerad, fiberarmerad golvavjämningssmassa för golv med golvvärme. Kan användas till både el- och vattenburet värmegolv. Lämplig även för övriga avjämningsarbeten.






Åtgång	1 mm lager/m <sup>2</sup> fast massa väger ca 1,7 (kg pulver/kvm/mm) (ca 12 liter massa/säck)
Certifikat och miljöbedömningar	    

20 kg



### Kiilto TopPlan DF 1–10 mm

En golvavjämningssmassa med utmärkta självutjämnande egenskaper. Speciellt för avjämnning av golv som ska ytbeläggas. Ger en hård och slät yta. Lämplig även för avjämnning av golv som ska målas. Lågalkalisk.

Åtgång	1,6 (kg pulver/kvm/mm) (ca 12 liter massa/säck)
Certifikat och miljöbedömningar	    


20 kg





### Kiilto Pro Plan Industry 5–35 mm (TM Industri K)


Självtjämnande, självtvorkande, fiberförstärkt, cementbaserad avjämningsmassa som är pumpbar. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. Kiilto Pro Plan Industry är CE-märkt, och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor

Åtgång	1,7 (kg pulver/kvm/mm)
Certifikat och miljöbedömningar	



### Kiilto Pro Plan Express 1–40 mm (Kiilto TM Express K)


Självtjämnande, normaltorkande, fiberförstärkt, cementbaserad avjämningsmassa som är pumpbar. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. Kiilto Pro Plan Express är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Åtgång	1,75 (kg pulver/kvm/mm)
Certifikat och miljöbedömningar	



### Kiilto Pro Plan Gypsum 1–40 mm (TM Gipsavjämning)


Naturgips-baserad, krympfri, självtjämnande, normaltorkande, fiberförstärkt, avjämningsmassa, särskilt lämpad för ytsvaga underlag som är pumpbar. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Gipsavjämning är CE-märkt samt uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Åtgång	1,65 (kg pulver/kvm/mm)
Certifikat och miljöbedömningar	



### Kiilto Pro Plan Vario 5–50 mm (TM Kombiflyt)

Cementbaserad, självtjämnande, pumpbar fiberförstärkt avjämningsmassa. Produkten är låg-alkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. Produkten är självtorkande vilket möjliggör tidig applicering av tätskikt och klinker eller våtrumsmatta. Kiilto Pro Plan Vario är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.


Åtgång	1,8 (kg pulver/kvm/mm)
Certifikat och miljöbedömningar	





### Kiilto Pro Plan Craft 2–50 mm (TM Rotavjämning)


Självtjämnande, självtvorkande, fiberförstärkt, cementbaserad avjämningsmassa som är pumpbar. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. Kiilto Pro Plan Craft K är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Åtgång	1,75 (kg pulver/kvm/mm)
Certifikat och miljöbedömningar	



### Kiilto Pro Plan Superflow 1–10 mm (TM Superflyt)


Självtjämnande, självtvorkande, cementbaserad avjämningsmassa med extremt goda utflytningsegenskaper och ett mycket snabbt hårdnande som kan appliceras med pump eller läggas ut för hand. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. Kiilto Pro Plan Superflowt är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Åtgång	1,6 (kg pulver/kvm/mm)
Certifikat och miljöbedömningar	



### Kiilto Pro Fine Combi 1–50 mm (TM Kombi Flex)

Kiilto Pro Fine Combi är ett mycket lättarbetat och smidigt snabbhårdnande fin- och byggs-packel med pastakonsistens där tidig hårdnande samt beläggning med ytskikt eftersträvas. Produktens konsistens kan anpassas till ändamålet med varierande vatteninblandning. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. Kiilto Pro Fine Combi är CE-märkt.

Åtgång	1,35 (kg pulver/kvm/mm)
Certifikat och miljöbedömningar	






## TILLBEHÖR



## Kiilto avstängningslist

Självhäftande polyetenskumplasttejp för att separera områden vid golvväjäjämnning.

3 cm x 3 cm x 2 m



## Kiilto Nivåmarkör

Den självhäftande nivåmarkören i plast har utformats för att märka ut höjden på spackellager eller golvväjäjämningslager. Skala upp till 60 mm.

1000 kpl / 60 mm



50 kpl / 60 mm



800 kpl / 105 mm



## Kiilto Kantband 3 mm

Självhäftande cellplastband som används vid golvväjäjämnning. Isolerar avjäjämningskiktet från vertikala konstruktioner. Tjocklek 3 mm, höjd 100 mm.

25 jm




## Kiilto Kantband 8 mm

Självhäftande cellplastband som används vid golvväjäjämnning. Isolerar avjäjämningskiktet från vertikala konstruktioner. Tjocklek 8 mm, höjd 100 mm.



## Kiilto Armeringsmatta 1 m x 100 M

Alkalibeständigt glasfibernet för förstärkning av golvkonstruktioner. Kan användas med avjäjämningsmassor som appliceras antingen manuellt eller med pump. Maskstorlek 9 x 9 mm.



## Kiilto Armeringsnät

Armeringsnät i rutor om 70x70x2,5 för armering i avjäjämningsmassor och bruk. Armeringsnätet läggs på underlaget med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan.





## Kilto dB Stop

Stegljudsreduktion för torra inomhusutrymmen under keramik och hellimmad parkett. Tjocklek 3 mm. Förpackning 5 m<sup>2</sup>. 13 dB keramiska plattor (10 mm) 14 dB färdig parkett (14 mm)

Certifikat och miljöbedömningar



50 x 50 cm



## Kilto Vattenhink

Transparent hink i plast för vatten till fästmassa, fogmassa och spackel. Försedd med bygelhandtag och tydlig litergradering. Hinken rymmer 10 liter.



A close-up photograph showing a person's hand wearing a grey, textured work glove. The hand is holding a white and black trowel, which is being used to apply a grey substance (spackel) to a wall. The wall has a slightly textured appearance. The trowel is held vertically, and the hand is positioned to guide it. The background is a plain, light-colored wall.

# Väggspackel och färdigblandade spackel



PRODUKT	ANVÄNDNINGS- OMRÅDE	SIKTTJOCKLEK (Ilagning)	ÅTGÅNG (kg/mm/m <sup>2</sup> ) FÄRG	TORKTID	BELÄGGNING / YTTSKIKT	LÄMPLIG FÖR ANVÄNDNING UTOMHUS
<b>UTJÄMNING, ILAGNING OCH HELSPACKLING</b>						
<b>Kiilto TM DF</b>	Utjämning, ifyllning	5-20 (70) mm	1,4 / Mörkgrå	1 dygn	Ytavjämning, tätskikt, plattsättning	
<b>Kiilto OT</b>	Utjämning, ifyllning	5-20 (40) mm	1,6 / Grå	1-3 dygn	Ytavjämning, målning, tätskikt, plattsättning	x
<b>Kiilto KL</b>	Yttervägg, socklar	3-15 (30) mm	1,5 / Grå	1-3 dygn	Ytavjämning, målning, tätskikt, plattsättning	x
<b>Kiilto SR DF</b>	Avjämning av betong- och murverk.	2-10 (40) mm	1,5 / Grå	Bredspackling 4 timmar, ilagning max 20 mm 24 timmar och max 40 mm 3 dygn.	Tätskikt och plattsättning	
<b>Kiilto Pro Repairfix</b>	För reparation och putsning av väggar och golv inom- och utomhus. Lämplig även för läggning av keramiska plattor.	max. 30 mm	1,1 / Grå	1-3 dygn	Ytavjämning, målning, tätskikt, plattsättning	x (endast för väggar)

## UTJÄMNING, IFYLLNING OCH EFTERBEHANDLING



## Kiilto TM DF Snabbputs

Cementbaserat, självhårdande, lätt väggspackel för torr- och våtutrymmen. Särskilt lämplig för t.ex. ifyllnad av rörkanaler. Skikt tjocklek för ilagning 5–70 mm, vid bredspackling 5–20 mm. Kan tätskiktas efter 24 timmar.





Åtgång	1,4 (kg pulver/kvm/mm)
Certifikat och miljöbedömningar	    

20 kg



## Kiilto OT Veggspackel

Cementbaserat, fiberförstärkt spackel med goda fyllnadsegenskaper för avjämning och lagning av väggytor i torr- och våtutrymmen. Skikt tjocklek vid ilagning 5–40 mm, vid bredspackling 5–20 mm. För inom- och utomhusbruk.





Åtgång	1,6 (kg pulver/kvm/mm)
Certifikat och miljöbedömningar	   

20 kg



## Kiilto KL Veggspackel

Cementbaserat, fiberförstärkt väggspackel för massiva väggar, även i våtutrymmen. Lämplig att använda tillsammans med armeringsnät, även på väggar och socklar utomhus. Bredspackling 3–15 mm (lokalt 30 mm). För inom- och utomhusbruk.





Åtgång	1,5 (kg pulver/kvm/mm)
Certifikat och miljöbedömningar	   

20 kg



## Kiilto SR DF Snabbt väggspackel för våtrum

Självhårdande, dammreducerat spackel för vägg och tak. Perfekt för avjämning av betong- och murverk före tätskiktmontering och plattsättning. Cementbaserat.

Åtgång	1,4 (kg pulver/kvm/mm)
Certifikat och miljöbedömningar	   





20 kg





### Kiilto Pro RepairFix Fixspackel




Cementbaserat fixspackel för reparation och putsning av väggar och golv inom- och utomhus. Lämplig även för läggning av keramiska plattor.

Åtgång	1,1 (kg pulver/kvm/mm). Plattsättning med tandad fixkam ca 2,5 kg/kvm
Certifikat och miljöbedömningar	   



### Kiilto Pro J Skarvspackel




Vattenbaserat, färdigblandat skarvspackel för montering av skarvremsa på gipsskivor och avjämning av vägg och tak i torra utrymmen inomhus. Skarvremsan kan fästas för hand eller med maskin. Lämplig även för finspackling av underlag före tapetsering eller målning. Skiktjocklek max. 2 mm.

Åtgång	1 liter/kvm/mm
Certifikat och miljöbedömningar	  



### Kiilto Pro LM Lätt målerispackel




Lättspackel för finspackling av vägg och tak i torra utrymmen före målning och tapetsering. Lämplig även för montering och avjämning av skarvremsa på gipsskivor.

Åtgång	1 liter/kvm/mm
Certifikat och miljöbedömningar	  



### Kiilto Pro LF Fingraderat lättspackel

Mycket fingraderat lättspackel för finspackling av vägg och tak i torra utrymmen före målning och tapetsering. Skiktjocklek max. 2 mm. Vattenlösligt.



Åtgång	1 liter/kvm/mm
Certifikat och miljöbedömningar	  





## Kiilto Pro LW Lätt våtrumsspackel

Fuktbeständigt, färdigblandat spackel för avjämning av vägg och tak i både torr- och våtutrymmen. Ger en lämplig yta för målning. Max. skiktjocklek vid bredspackling 3 mm, ilagningar 10 mm. Vattenlöslig.

Åtgång	1 liter/kvm/mm
Certifikat och miljöbedömningar	  <b>LEED</b>

3 l



6 411512 003030

10 l





6 411512 003108

## FÄRDIGBLANDAT VÄGGSPACKEL PÅ TUB



### Kiilto Fine Fint målerispackel

Mycket fingraderat, vitt, färdigblandat finspackel för väggar och tak i torra utrymmen inomhus. God vidhäftning även på målade ytor. Max. 2 mm. Vattenlösligt.

Åtgång	En tub räcker till ca 0,4 m <sup>2</sup> (skiktjocklek 1 mm) eller ca 600 små hål (10 mm x 10 mm x 5 mm).
Certifikat och miljöbedömningar	  <b>LEED</b>

400 ml





6 411512 010502



### Kiilto Max Lagningspackel

Kiilto Max är ett färdigblandat spackel för ifyllning av stora hål och avjämning av väggar och tak i torra utrymmen. Max. 25 mm. Vattenlösligt.

Åtgång	En tub räcker till ca 0,4 m <sup>2</sup> (skiktjocklek 1 mm) eller ca 600 små hål (10 mm x 10 mm x 5 mm).
Certifikat och miljöbedömningar	  <b>LEED</b>

400 ml





6 411512 011509



### Kiilto Medium Renoveringspackel

Färdigblandat spackel för väggar och tak i torra utrymmen inomhus. God vidhäftning även på målade ytor. Lämplig även för montering av skarvremsa på gipsskivor.

Åtgång	En tub räcker till ca 0,4 m <sup>2</sup> (skiktjocklek 1 mm) eller ca 600 små hål (10 mm x 10 mm x 5 mm).
Certifikat och miljöbedömningar	  <b>LEED</b>

400 ml



6 411512 012506





## Kiilto Quick Snabbspackel

Snabbtorkande, färdigblandat finspackel för vägg och tak samt träytor såsom dörr- och fönsterkarmar inomhus. God vidhäftning även på målade ytor. Mindre märken och repor, max. 1 mm skiktjocklek. Vattenlöslig.

Åtgång

En tub räcker till ca 0,2 m<sup>2</sup> (skiktjocklek 1 mm) eller ca 300 små hål (15 mm x 15 mm x 1 mm).

250 ml



6 411312 013503

KERASAFE



KERASAFE



KERASAFE



KERASAFE



KERASAFE

KERASAFE



KERASAFE

# Tätskikt och tillbehör

KERASAFE



KERASAFE



KERASAFE

PRODUKT	ANVÄNDINGSOMRÅDE	SKIKTTJOCKLEK (MM)	TORKTID	ÅTGÅNG
<b>TÄTSKIKT</b>				
<b>Kiilto KeraSafe+ Våtrumfolie</b>	Vatten- och ångtät tätskiktsfolie för golv och väggar i våtrum. Mycket elastisk och hållbar med hög spricköverbyggande förmåga.	ca 0,5 mm	NA	NA
<b>Kiilto Pro KeraSafe Project</b>	Vatten- och ångtät tätskiktsfolie för golv och väggar i våtrum. Mycket elastiskt och hållbar med hög spricköverbyggande egenskaper.	Ca 0,5 mm	NA	NA
<b>Kiilto Keramix A+X</b>	Diffusionsöppet tätskikt för våta utrymmen med tillskjutande fukt	0,4 mm per skikt, totalt 0,8 mm	1 + 1,5 timmar	1,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Kiilto K1</b>	Färdigblandad ångspärr för tätskiktsapplicering av ytor	N/A	30 min. (1:a skikt), ca 1 timme	0,2 kg/m <sup>2</sup> (minst två skikt)
<b>Kiilto K2</b>	Färdigblandat tätskikt för golv och väggar	0,3 mm per skikt, totalt 0,6 mm	ca 2 timmar (1:a skiktet), ca 6 timmar (2:a skiktet)	1,0 kg/m <sup>2</sup> (minst 2 skikt)

PRODUKT	ANVÄNDINGSOMRÅDE	SKIKTTJOCKLEK (MM)	MÅTT
<b>TÄTSKIKT</b>			
<b>Kiilto KeraSafe Skarvremsa</b>	Vatten- och ångtät förseglingsremsa som limmas med tätskikt. Används för skivskarvar, golv- och väggvinklar i våtzone 1 och 2 samt som skarv på KeraSafe Våtrumfolie.	0,38 mm	10 cm x 20 m
<b>Kiilto Pro Kerasafe Corner Tape</b>	Självlklistrande tätskiktssremsa i Kiilto Kerasafe tätskiktssystem. Montera alltid självlklistrande tätskiktssremsa innan Kerasafe tätskiktsfolie. Monteras på ett rent och jämnt underlag lämpligt för våtrum.	0,38 mm	10 cm x 20 m
<b>Kiilto Butylband</b>	Butylband för förstärkning och tätning av hörn. Används i kombination med Kiilto tätskiktssystem.	ca 3 mm	10 cm X 20 m
<b>Kerabrunnsmanschett</b>	Självhäftande butylmanschett för tätning av golv- och väggnära brunnar som ingår i Kiilto K System, Kiilto KeraSafe+ och Kiilto Kerasafe Projektsystem samt Kiilto Keramix. Kerabrunnsmanschett är testad för kompatibiliteten med de vanligaste brunnarna.	ca 3 mm	37 x 37 cm
<b>KeraSafe Innerhörn</b>	Förtillverkade KeraSafe Innerhörn som används med Kiilto tätskiktssystem.	ca 0,35 mm	120 x 90 mm
<b>KeraSafe Ytterhörn</b>	Förtillverkade KeraSafe ytterhörn som används med Kiilto tätskiktssystem.	ca 0,35 mm	120 x 90 mm
<b>Kiilto KeraSafe Kragmanschetter</b>	Förtillverkade kragmanschetter för rörgenomföringar	0,3 mm	10-16 mm, 18-34 mm, 34-55 mm, Trio CC40 18-34 mm, Duo CC40 18-34 mm, 55-75 mm, Duo CC60 18-34 mm, 100-140 mm



## TÄTSKIKT



## Kiilto Keramix A + X Tätskikt

Mycket snabbtorkande två-komponents diffusionsöppet tätskikt för våta utrymmen med tillskjutande fukt och utomhus såsom terrasser och balkonger när beläggningen blir keramik. Lämplig även för tätning av luft- och radonläckage.

Åtgång	1,5 kg/m <sup>2</sup> blandad massa (två appliceringsskikt)
Certifikat och miljöbedömningar	     



## Kiilto K1 Ångspärr





Flytande ångspärr som tillsammans med Kiilto K2 Tätskikt ingår i Kiilto K-System (rollbart).

Åtgång	0,2 kg/m <sup>2</sup> (minst två skikt)
Certifikat och miljöbedömningar	   



## Kiilto K2 Tätskikt

Tjockflytande tätskikt som tillsammans med Kiilto K1 Ångspärr ingår i Kiilto K-System och tillsammans med KeraSafe våtrummsfolie ingår i KeraSafe Foliessystem.

Åtgång	1,0 kg/m <sup>2</sup> (minst 2 skikt) Kiilto K-system 0,4 kg/m <sup>2</sup> KeraSafe Foliessystem
Certifikat och miljöbedömningar	   



KIIILTO  
PRO

KERA

KIIILTO  
PRO

**KIIILTO PRO**



## TILLBEHÖR



## Kiilto Fiberremsa

Fiberremsa för förstärkning och tätning av hörn. Används med Kiiltos tätskikt på fasta konstruktioner

Certifikat och miljöbedömningar



10 cm x 100 m



10 cm x 25 m



20 cm x 25 m



## Kiilto Butylband

10 cm x 20 m



## Kerasafe Innerhörn

Förtillverkade KeraSafe Innerhörn som används med Kiilto tätskiktssystem.

Certifikat och miljöbedömningar



120 x 90 mm




## Kerasafe Ytterhörn

Förtillverkade KeraSafe Ytterhörn som används med Kiilto tätskiktssystem.

Certifikat och miljöbedömningar



120 x 90 mm



## Kiilto KeraSafe Kragmanschetter

Förtillverkade kragmanschetter för rörgenomföringar.

Certifikat och miljöbedömningar



10-16 mm



18-34 mm



34-55 mm



55-75 mm



100-140 mm



Trio CC40 18-34 mm



Duo CC40 18-34 mm



Duo CC60 18-34 mm





### Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie

Vatten- och ångtät tätskiktsfolie för golv och väggar i våtrum. Mycket elastisk och hållbar med hög spricköverbyggande förmåga. Ånggenomgångsmotstånd  $Z = 2\,620\,000\text{ s/m}$ .

Certifikat och miljöbedömningar



0,66 x 30 m



6 411510 850667

1 x 2,6 m



6 411510 850261

1 x 200 m



6 411510 850209

1 x 30 m



6 411510 850308

1 x 10 m



6 411510 850001

2 x 50 m



6 411510 850506



### Kiilto Pro Kerasafe Project

Vatten- och ångtät tätskiktsfolie för golv och väggar i våtrum. Mycket elastiskt och hållbar med hög spricköverbyggande egenskaper. Ånggenomgångsmotstånd  $Z_v = 1\,600\,000\text{ s/m}$ .

Certifikat och miljöbedömningar



1 x 200 m



6 411510 851206

1 x 30 m



6 411510 851305



### Kiilto KeraSafe Skarvremsa

KeraSafe Skarvremsa för tätning av skarvar vid tätskiktsmontering.

Certifikat och miljöbedömningar



10 cm x 20 m



7 350020 480294



### Kiilto Pro Kerasafe Corner Tape

Självklistrande tätskiktssremsa i Kiilto Kerasafe tätskiktssystem

Certifikat och miljöbedömningar



10 cm x 20 m



6 411510 852203





## Kiilto KeraSafe Speed A + X

Snabbhärdande, 2-komponents, cementbaserat lim för montering av Kiilto KeraSafe+ och Kiilto Pro Kerasafe Project Våtrumsfolie. Används även för tätning av folieskarvar och montering av Kiilto kragmanschetter och färdiga hörn. ETAG-godkänd med Kiilto KeraSafe+ och Kiilto Pro Kerasafe Project Våtrumsfolie.

Åtgång	ca 600 g/m
Certifikat och miljöbedömningar	    

15 l




## Kiilto KeraSafe Foil Attach

2-komponents, cementbaserat lim för montering av Kiilto KeraSafe+ och Kiilto Pro Kerasafe Project Våtrumsfolie. Används även för tätning av folieskarvar och montering av Kiilto kragmanschetter och färdiga hörn. ETAG-godkänd med Kiilto KeraSafe+ och Kiilto Pro Kerasafe Project Våtrumsfolie.

Åtgång	700 g/m <sup>2</sup>
Certifikat och miljöbedömningar	    

6,3 kg +4,2 kg



## Kerabrunnsmanschett

Självhäftande butylmanschett för tätning av golv- och väggnära brunnar som ingår i Kiilto K System, KeraSafe+ och Kiilto Pro Kerasafe Project Folesystem samt Kiilto Keramix. Kerabrunnsmanschett är testad för kompatibiliteten med de vanligaste golvbrunnar.

Certifikat och miljöbedömningar	 
---------------------------------	---

370 mm



## Kiilto KeraSeal

Vattentätt och fukthärdande en-komponentslim för tätning av skarvar och golvbrunnar. Tillhör Kiilto KeraSafe foliesystemen.

Certifikat och miljöbedömningar	    
---------------------------------	--

750 ml



## Kiilto KeraSeal Limspridare

För applicering av KeraSeal Tätningslim.



Certifikat och  
miljöbedömningar



370 x 370 mm



6 411519 004375

## Kiilto Pro Roller



Certifikat och  
miljöbedömningar



18 cm



7 392150 004537

## Kiilto Pro Pensel



Certifikat och  
miljöbedömningar



5 900950 153359

## Kiilto Pro Plastspackel



Certifikat och  
miljöbedömningar



7 392460 200605



# Fästmassor och fogmassor

PRODUKT	ANVÄNDNINGSMÅL	ÅTGÅNG	TORKTID	LÄMPLIG FÖR ANVÄNDNING UTMOMHUS
<b>FÄSTMASSA</b>				
<b>Kiilto Highflex S2 DF</b>	Keramiska plattor, glasmosaik, natursten, marmor och metall samt bakom spisbastuaggregat.	ca 1,1 kg/m <sup>2</sup> med tandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm) 6 mm) ca 0,8 kg/m <sup>2</sup> med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm)	Fogning: väggar 12 timmar, golv 24 timmar efter platsättning	X
<b>Kiilto Pro Lightfix</b>	Keramiska plattor, storformatiga keramiska plattor, dekorativa stenar..	ca 2,2 kg/m <sup>2</sup> med tandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm) ca 1,5 kg/m <sup>2</sup> med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm)	Fogning: väggar 8 timmar, golv 12 timmar	X
<b>Kiilto Superfix DF</b>	Keramiska plattor, glasmosaik, dekorativa stenar och marmor	ca 2,2 kg/m <sup>2</sup> med tandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm) ca 1,5 kg/m <sup>2</sup> med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm).	Fogning: väggar 12 timmar, golv 24 timmar	X
<b>Kiilto Flexfix</b>	Keramiska plattor.	ca 3 kg/m <sup>2</sup> med tandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm) ca 2 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm)	Fogning: 24–48 timmar	X
<b>Kiilto Kerapid DF</b>	Keramiska plattor, dekorativa stenar och natursten	ca 3 kg/m <sup>2</sup> med tandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm) ca 2 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm)	Fogning: 2–4 timmar	X
<b>Kiilto Floorfix DF</b>	Storformatiga keramiska plattor.	ca 3,5 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med tandad spackel med 9 mm:s tandning, ca 5 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med tandad spackel med 15 mm:s tandning	Fogning: 16–48 timmar	X
<b>FOGMASSA OCH SILIKON</b>				
<b>Kiilto Pro Tile grout</b>	Fogmassa för fogning av kakel- och klinkerplattor. CG2-klassifierad. Brett utbud av färger.	0,2–1,5 kg/m <sup>2</sup> beroende på plattstorlek och fogbredd		X
<b>Kiilto Pro Floor Tile grout</b>	Snabbhärdande fogmassa för klinker och natursten. Lämplig för bostäder och kommersiella fastigheter. Även för utomhusbruk.	0,5–1,5 kg/m <sup>2</sup> beroende på plattstorlek och fogbredd		X
<b>Kiilto Pro Sanitary Silicone</b>	Luktsvag, neutralt silikon med fungicid för rörelsefogar och tätning. Silikonet har matchande kulörer som Kiilto Pro Tile Grout. Även för utomhusbruk. Inte lämpligt för inglasning.	5 x 5 mm fog, ca 12 lpm/patron	ca. 2 mm / 24 tim	X
<b>Kiilto Pro Silicone E</b>	Antimögelbehandlad ättiksaserad silikon för tätning av rörelsefogar vid keramiska plattor, skarv mellan vägg och golv, skarv mellan olika material samt genomföringar i våtutrymmen. Även lämplig för utomhusbruk.	5 x 5 mm fog, ca 12 lpm/patron	ca. 2 mm / 24 tim	X
<b>KAKELLIM</b>				
<b>Kiilto Kerafix</b>	Fuktbeständigt lim för montering av keramiska plattor på vägg inomhus.	1-2 m <sup>2</sup> /l	5-7 dygn	
<b>Kiilto PL 250</b>	Ljust färgat, lösningsmedelsfritt två-komponents polyuretanlim för limning av keramiska golv- och väggplattor. Även lämpligt för limning av glasmosaik. Även för utomhusbruk.	600-1500 g/m <sup>2</sup>	8–9 timmar	X



## VAL AV FÄSTMASSA BEROENDE PÅ MATERIAL OCH UNDERLAG

- BÄSTA VAL KIILTO EXPERT
- GÄLLER OCKSÅ



	Kiilto Highflex S2 DF	Kiilto PL 250	Kiilto Superfix DF
<b>KERAMIK SORT</b>			
Keramiska plattor < 30 x 60 cm på vägg	●		●
Storformatiga keramiska plattor > 900 cm <sup>2</sup> på vägg	●		●
Keramiska plattor < 30 x 60 cm på golv	●		●
Storformatiga keramiska plattor > 900 cm <sup>2</sup> på golv	●		●
<b>UNDERLAG</b>			
Plattsättning utomhus	●	●	●
Plattsättning inomhus	●	●	●
Våtutrymme med tätskikt	●	●	●
Kakel i bastu (bakom aggregat)	●		
Våtrum av plåt (ovanpå plåten)	●	●	
Kakel som utsätts för hög värme	●		
Natursten	●		●
Utmanande underlag (t.ex. metall och glasytor)	●	●	
Kakel i kök	●	●	●
Glasmosaik och transparenta plattor	●	●	●











Kiilto Pro Lightfix	Kiilto Kerapid DF	Kiilto Flexfix	Kiilto Floorfix DF	Kiilto Kerafix
●	●	●		
●	●			
●	●	●	●	
●	●	●	●	
●	●	●	●	
●	●	●	●	●
●	●	●	●	
	●			
●	●			●



## Kiilto Highflex S2 DF Cementbaserat fästmassa










Cementbaserad, dammreducerad, vit fästmassa med lättfiller och god deformationsupptagningsförmåga. Idealisk för montering av t.ex. glasmosaik, natursten, paneler bakom bastuagregat och prefabricerade stålbadrum. C2TES2. Lämplig även för utomhusbruk.

Åtgång	ca 1,1 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med en 8 mm normaltandad spackel. ca 0,7 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med en 6 mm normaltandad spackel. ca 0,5 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med en 4 mm normaltandad spackel.
Certifikat och miljöbedömningar	    
Tandning fixkam	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>8 mm</b>   ~1,1 kg/m<sup>2</sup></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>6 mm</b>   ~0,7 kg/m<sup>2</sup></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>4 mm</b>   ~0,5 kg/m<sup>2</sup></p>  </div> </div>



## Kiilto Superfix DF Ljus flexibel fästmassa med lättfiller









Dammreducerad, tixotrop, dryg, flexibel och cementbaserad lättvikts-fästmassa för montering av keramiska plattor. Utmärkt för stora väggplattor. Längre öppentid. Lämplig även för utomhusbruk. C2TES1. C2ES2 med Kiilto Fixbinder.

Åtgång	ca 2,9 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med en 10 mm normaltandad spackel. ca 2,0 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med en 8 mm normaltandad spackel. ca 1,5 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med en 6 mm normaltandad spackel. ca 1,1 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med en 4 mm normaltandad spackel.
Certifikat och miljöbedömningar	    
Tandning fixkam	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>10 mm</b>   ~2,9 kg/m<sup>2</sup></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>8 mm</b>   ~2,0 kg/m<sup>2</sup></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>6 mm</b>   ~1,5 kg/m<sup>2</sup></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>4 mm</b>   ~1,1 kg/m<sup>2</sup></p>  </div> </div>



## Kiilto Pro Lightfix Fästmassa med lättfiller

Cementbaserad, dryg, tixotrop fästmassa för keramiska plattor, särskilt stora väggplattor. Lämplig även för utomhusbruk. C2TES1.

Åtgång	ca 1,8 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med en 10 mm normaltandad spackel. ca 1,6 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med en 8 mm normaltandad spackel. ca 1,4 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med en 6 mm normaltandad spackel.)
Certifikat och miljöbedömningar	    
Tandning fixkam	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>10 mm</b>   ~1,8 kg/m<sup>2</sup></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>8 mm</b>   ~1,6 kg/m<sup>2</sup></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>6 mm</b>   ~1,4 kg/m<sup>2</sup></p>  </div> </div>





## Kiilto Flexfix Flexibel cementbaserad fästmassa

Universal, tixotrop, flexibel och cementbaserad fästmassa för montering av keramiska plattor. Lång öppentid. Lämplig även för utomhusbruk. C2TES1. C2ES2 med Kiilto Fixbinder.

Åtgång	ca 4 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med en 10 mm normaltandad spackel. ca 3 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med en 8 mm normaltandad spackel. ca 2,3 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med en 6 mm normaltandad spackel.						
Certifikat och miljöbedömningar							
Tandning fixkam	<table border="0"> <tr> <td><b>10 mm</b>   ~4,0 kg/m<sup>2</sup></td> <td><b>8 mm</b>   ~3,0 kg/m<sup>2</sup></td> <td><b>6 mm</b>   ~2,3 kg/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>10 mm</b>   ~4,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>8 mm</b>   ~3,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>6 mm</b>   ~2,3 kg/m <sup>2</sup>			
<b>10 mm</b>   ~4,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>8 mm</b>   ~3,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>6 mm</b>   ~2,3 kg/m <sup>2</sup>					



## Kiilto Kerapid DF Snabbtorkande, flexibel, cementbaserad fästmassa

Snabbhärdande cementbaserad fästmassa för montering av keramiska plattor och natursten. Fogning kan ske redan efter 2–4 timmar. Lämplig även för utomhusbruk.

Åtgång	ca 4,3 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med en 10 mm normaltandad spackel. ca 3,4 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med en 8 mm normaltandad spackel. ca 2,8 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med en 6 mm normaltandad spackel.						
Certifikat och miljöbedömningar							
Tandning fixkam	<table border="0"> <tr> <td><b>10 mm</b>   ~4,3 kg/m<sup>2</sup></td> <td><b>8 mm</b>   ~3,4 kg/m<sup>2</sup></td> <td><b>6 mm</b>   ~2,8 kg/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>10 mm</b>   ~4,3 kg/m <sup>2</sup>	<b>8 mm</b>   ~3,4 kg/m <sup>2</sup>	<b>6 mm</b>   ~2,8 kg/m <sup>2</sup>			
<b>10 mm</b>   ~4,3 kg/m <sup>2</sup>	<b>8 mm</b>   ~3,4 kg/m <sup>2</sup>	<b>6 mm</b>   ~2,8 kg/m <sup>2</sup>					



## FÖR STORFORMATIGA KERAMISKA PLATTOR PÅ GOLV



## Kiilto Floorfix DF Fästmassa för golvplattor

Dammreducerad, cementbaserad fästmassa som är idealisk för montering av keramiska golvplattor i torr- och våtutrymmen. Inte för natursten. Fogning kan ske redan efter 16 timmar. Lämplig även för utomhusbruk. C2ES1. C2ES2 med Kiilto Fixbinder.

Åtgång	ca 3,6 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med en 10 mm rundtandad spackel. ca 3,2 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med en 10 mm normaltandad spackel. ca 2,7 kg/m <sup>2</sup> vid applicering med en 8 mm normaltandad spackel.						
Certifikat och miljöbedömningar							
Tandning fixkam	<table border="0"> <tr> <td><b>10 mm</b>   ~3,6 kg/m<sup>2</sup></td> <td><b>10 mm</b>   ~3,2 kg/m<sup>2</sup></td> <td><b>8 mm</b>   ~2,7 kg/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>10 mm</b>   ~3,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>10 mm</b>   ~3,2 kg/m <sup>2</sup>	<b>8 mm</b>   ~2,7 kg/m <sup>2</sup>			
<b>10 mm</b>   ~3,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>10 mm</b>   ~3,2 kg/m <sup>2</sup>	<b>8 mm</b>   ~2,7 kg/m <sup>2</sup>					





## ÅTGÅNGSTABELL FÄSTMASSOR

PRODUKT	TANDNING FIXKAM 4 x 4 x 4	ANTAL M <sup>2</sup> PER SÄCK	TANDNING FIXKAM 6 x 6 x 6	ANTAL M <sup>2</sup> PER SÄCK	TANDNING FIXKAM 8 x 8 x 8	ANTAL M <sup>2</sup> PER SÄCK	TANDNING FIXKAM 10 x 10 x 10	ANTAL M <sup>2</sup> PER SÄCK	TANDNING FIXKAM 10 RUNDA	ANTAL M <sup>2</sup> PER SÄCK
Kiilto Highflex S2 DF	0,5 kg/m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	14,3 m <sup>2</sup>	1,1 kg/m	9,1 m <sup>2</sup>	•	•	•	4,5 m <sup>2</sup>
Kiilto Pro Lightfix	•	•	1,4 kg/m <sup>2</sup>	10,7 m <sup>2</sup>	1,6 kg/m <sup>2</sup>	9,4 m <sup>2</sup>	1,8 kg/m <sup>2</sup>	8,3 m <sup>2</sup>	•	•
Kiilto Superfix DF	1,1 kg/m <sup>2</sup>	13,6 m <sup>2</sup>	1,5 kg/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	2,0 kg/m <sup>2</sup>	7,5 m <sup>2</sup>	2,9 kg/m <sup>2</sup>	5,2 m <sup>2</sup>	•	•
Kiilto Flexfix	•	•	2,3 kg/m <sup>2</sup>	8,7 m <sup>2</sup>	3,0 kg/m <sup>2</sup>	6,7 m <sup>2</sup>	4,0 kg/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	•	•
Kiilto Kerapid DF	•	•	2,8 kg/m <sup>2</sup>	5,4 m <sup>2</sup>	3,4 kg/m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>	4,3 kg/m <sup>2</sup>	3,5 m <sup>2</sup>	•	•
Kiilto Floorfix DF	•	•	•	•	2,7 kg/m	7,4 m <sup>2</sup>	3,2 kg/m <sup>2</sup>	6,3 m <sup>2</sup>	3,6 kg/m <sup>2</sup>	5,6 m <sup>2</sup>



## Kiilto Kerapid Kakellim

Fuktbeständigt lim för montering av keramiska plattor på vägg inomhus.

Åtgång	1–2 m <sup>2</sup> /l, beroende på spackeltandning och plattstorlek
Certifikat och miljöbedömningar	CE 



## Kiilto PL 250 Plattsättningslim + härdare

Ljust färgat, lösningsmedelsfritt två-komponents polyuretanlim för limning av keramiska golv- och väggplattor. Även lämpligt för limning av glasmosaik. Även för utomhusbruk. Brandklassificering enligt FTCP, MED-certifikat (rodermärke).

Åtgång	600–1 500 g/m <sup>2</sup> beroende på material och underlag
Certifikat och miljöbedömningar	M1   LEED 


































































# FOGMASSOR OCH SILIKON



## Kiilto Pro Tile grout

Fogmassa för fogning av kakel- och klinkerplattor. CG2-klassifierad. Brett utbud av färger.

Åtgång	0,5–1,5 kg/m <sup>2</sup> beroende på fogstorlek
Certifikat och miljöbedömningar	    

	1 kg	3 kg	10 kg	20 kg
10 traffic white	 6 4 1 1 5 1 3 5 0 4 0 1 7	 6 4 1 1 5 1 3 5 0 4 0 3 1	 6 4 1 1 5 1 3 5 0 4 1 0 9	 6 4 1 1 5 1 3 5 0 4 2 0 8
 11 linen	 6 4 1 1 5 1 3 5 1 7 0 1 7	 6 4 1 1 5 1 3 5 1 7 0 3 1	 6 4 1 1 5 1 3 5 1 7 1 0 9	
 28 sand		 6 4 1 1 5 1 3 5 4 6 0 3 1	 6 4 1 1 5 1 3 5 4 6 1 0 9	
 29 light beige	 6 4 1 1 5 1 3 5 2 3 0 1 8	 6 4 1 1 5 1 3 5 2 3 0 3 2	 6 4 1 1 5 1 3 5 2 3 1 0 0	
 30 beige	 6 4 1 1 5 1 3 5 1 9 0 1 1	 6 4 1 1 5 1 3 5 1 9 0 3 5	 6 4 1 1 5 1 3 5 1 9 1 0 3	
 31 toffee	 6 4 1 1 5 1 3 5 0 6 0 1 1	 6 4 1 1 5 1 3 5 0 6 0 3 5	 6 4 1 1 5 1 3 5 0 6 1 0 3	
 33 cocoa	 6 4 1 1 5 1 3 5 0 9 0 1 2	 6 4 1 1 5 1 3 5 0 9 0 3 6	 6 4 1 1 5 1 3 5 0 9 1 0 4	
 36 terracotta		 6 4 1 1 5 1 3 5 5 7 0 3 7	 6 4 1 1 5 1 3 5 5 7 1 0 3	
 38 ground brown		 6 4 1 1 5 1 3 5 1 6 0 3 4	 6 4 1 1 5 1 3 5 1 6 1 0 2	
 39 marble white	 6 4 1 1 5 1 3 5 2 2 0 1 1	 6 4 1 1 5 1 3 5 2 2 0 3 5	 6 4 1 1 5 1 3 5 2 2 1 0 3	 6 4 1 1 5 1 3 5 2 2 2 0 2
 40 concrete	 6 4 1 1 5 1 3 5 0 5 0 1 4	 6 4 1 1 5 1 3 5 0 5 0 3 8	 6 4 1 1 5 1 3 5 0 5 1 0 6	 6 4 1 1 5 1 3 5 0 5 2 0 3
 41 stone	 6 4 1 1 5 1 3 5 6 8 0 1 9	 6 4 1 1 5 1 3 5 6 8 0 3 3	 6 4 1 1 5 1 3 5 6 8 1 0 1	 6 4 1 1 5 1 3 5 6 8 2 0 0
 42 steel		 6 4 1 1 5 1 3 5 6 7 0 3 6	 6 4 1 1 5 1 3 5 6 7 1 0 4	
 43 pearl	 6 4 1 1 5 1 3 5 8 4 0 1 9	 6 4 1 1 5 1 3 5 8 4 0 3 3	 6 4 1 1 5 1 3 5 8 4 1 0 1	 6 4 1 1 5 1 3 5 8 4 2 0 0
 44 iron	 6 4 1 1 5 1 3 5 6 2 0 1 7	 6 4 1 1 5 1 3 5 6 2 0 3 1	 6 4 1 1 5 1 3 5 6 2 1 0 9	 6 4 1 1 5 1 3 5 6 2 2 0 8

	1 kg	3 kg	10 kg	20 kg
 46 silver				
 48 antracite				
 50 graphite black				
 90 arctic				
 94 smoke				

## ÅTGÅNGSTABELL KIILTO KAKELFOG

Tabellen visar ungefärlig åtgång kilo per m<sup>2</sup>. Innehåller 10% materialspill.







FOGBREDD	2 mm				3 mm				4 mm				6 mm				8 mm			10 mm		
	4	6	8	10	4	6	8	10	4	6	8	10	6	8	10	12	8	10	12	10	15	20
Kakelstorlek 2 x 2 cm	1,3	2,0	•	•	2,0	2,9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kakelstorlek 5 x 5 cm	0,6	0,8	•	•	0,8	1,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kakelstorlek 10 x 10 cm	0,3	0,4	0,6	0,7	0,4	0,6	0,8	1,0	0,6	0,8	1,1	1,3	1,2	1,6	2,0	2,3	•	•	•	•	•	•
Kakelstorlek 15 x 15 cm	0,2	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,6	0,7	0,4	0,6	0,7	0,9	0,8	1,1	1,3	1,6	1,4	1,8	2,1	•	•	•
Kakelstorlek 20 x 20 cm	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,6	0,7	0,6	0,8	1,0	1,2	1,1	1,3	1,6	1,6	2,4	3,2
Kakelstorlek 25 x 25 cm	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,8	1,0	0,9	1,1	1,3	1,3	2,0	2,6
Kakelstorlek 30 x 30 cm	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,6	0,7	0,8	0,7	0,9	1,1	1,1	1,6	2,2
Kakelstorlek 60 x 60 cm	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,9	1,1
Kakelstorlek 100 x 100 cm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,7
































## Kilto Pro Floor Tile grout

Snabbhärdande fogmassa för klinker och natursten. Lämplig för bostäder och kommersiella fastigheter. Även för utomhusbruk.

Åtgång	Normalt 0,5–1,5 kg/m <sup>2</sup> beroende på plattstorlek och fogbredd
Certifikat och miljöbedömningar	     

	3 kg	10 kg	20 kg
 238 ground brown			
 240 concrete			
 241 stone			
 243 pearl			
 244 iron			
 248 antracite			
 250 graphite black			

# ÅTGÅNGSTABELL KIILTO KLINKERFOG



Tabellen visar ungefärlig åtgång kilo per m<sup>2</sup>. Innehåller 10% materialspill.





FOGBREDD	2 mm				3 mm				4 mm				6 mm				8 mm			10 mm		
	4	6	8	10	4	6	8	10	4	6	8	10	6	8	10	12	8	10	12	10	15	20
Klinkerstorlek 2 x 2 cm	1,6	2,4	•	•	2,4	3,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klinkerstorlek 5 x 5 cm	0,7	1,0	•	•	1,0	1,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klinkerstorlek 10 x 10 cm	0,4	0,5	0,7	0,8	0,5	0,7	1,0	1,2	0,7	1,0	1,3	1,6	1,4	1,9	2,4	2,8	•	•	•	•	•	•
Klinkerstorlek 15 x 15 cm	0,3	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,7	0,8	0,5	0,7	0,9	1,1	1,0	1,3	1,6	1,9	1,7	2,1	2,5	•	•	•
Klinkerstorlek 20 x 20 cm	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,7	0,8	0,7	1,0	1,2	1,4	1,3	1,6	1,9	2,0	2,9	3,9
Klinkerstorlek 25 x 25 cm	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,5	0,7	0,6	0,8	1,0	1,2	1,0	1,3	1,5	1,6	2,4	3,1
Klinkerstorlek 30 x 30 cm	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,8	1,0	0,9	1,1	1,3	1,3	2,0	2,6
Klinkerstorlek 60 x 60 cm	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	1,0	1,3
Klinkerstorlek 100 x 100 cm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,8



## Kiilto Pro Silicone E Våtrumssilikon

Antimögelbehandlad ättiksaserad silikon för tätning av rörelsefogar vid keramiska plattor, skarv mellan vägg och golv, skarv mellan olika material samt genomföringar i våtutrymmen. Även lämplig för utomhusbruk.

Åtgång	5 x 5 mm fog, ca 12 m/patron
Certifikat och miljöbedömningar	 









310 ml	
000 transparent	 6 411513 538319
100 pure white	 6 411513 540312
 139 marble white	 6 411513 539316



































## Kiilto Pro Sanitary Silicone Våtrumssilikon

Luktsvag, neutralt silikon med fungicid för rörelsefogar och tätning. Silikonet har matchande kulörer som Kiilto Pro Tile Grout. Även för utomhusbruk. Inte lämpligt för inglasning.

Åtgång	5 x 5 mm fog, ca 12 lpm/patron
Certifikat och miljöbedömningar	  

310 ml	
00 transparent	 6 411513 510315
10 traffic white	 6 411513 511312
 11 linen	 6 411513 550311
 28 sand	 6 411513 717318
 29 light beige	 6 411513 526316

		310 ml
	30 beige	
	31 toffee	
	33 cocoa	
	36 terracotta	
	38 ground brown	
	39 marble white	
	40 concrete	
	41 stone	
	42 steel	
	43 pearl	
	44 iron	
	46 silver	
	48 antracite	
	50 graphite black	
	90 arctic	
	94 smoke	



### Kiilto Pro Silicone Remover

Ett silikonborttagningsmedel som kan sprayas och är klart att användas direkt. Mjukar upp det härdade silikonet och tätningsmedlet, vilket gör det lättare att ta bort tätningsfogen.

400 ml





A close-up photograph of a wooden tool with a black handle and a metal blade, resting on a white corrugated surface. The tool is positioned diagonally, with the handle on the left and the blade on the right. The wooden handle has two small metal rivets. The black handle is made of a textured material, possibly rubber or plastic. The metal blade is sharp and has a serrated edge. The white surface has a distinct corrugated pattern. The lighting is bright, creating strong highlights and shadows.

**Golvlim**







PRODUKT	ANVÄNDNINGSMÅRÅDE	BELÄGGNINGAR	ÅTGÅNG	BERARBETNINGSTID
<b>GOLV OCH VÄGGLIM</b>				
<b>Kiilto M1000 ECO</b>	Lämplig för underlag av betong, avjämningsmassa och skivmaterial. Lämplig för golvvärme	Vinylgolv och vinylplattor, linoleumgolv, gummi- och textilmattor, LVT-plattor samt PVC-fria golvbeläggningar samt Kiilto KeraSafe tätskiktsfolie	4-6 m <sup>2</sup> /l	Våtlimning: 0-20 min. Sen våtlimning: 20-60 min. Häftlimning: 60-120 min. (23 °C, 50 % RF)
<b>Kiilto Floor Plus</b>	Underlag av betong, avjämningsmassa och skivmaterial. Lämplig för golvvärme.	LVT, vinylgolv och -plattor, linoleum, gummi och textilgolv, vinylväggbeklädnader, över 0,6 mm samt Kiilto KeraSafe tätskiktsfolie	4-6 m <sup>2</sup> /l	Våtlimning: 0-20 min. Sen våtlimning: 20-60 min. Häftlimning: 60-120 min. (23 °C, 50 % RF)
<b>Kiilto Extra</b>	Underlag av betong, avjämningsmassa och skivmaterial. Lämplig för golvvärme.	PVC-golv och plattor, PVC-mattor med slät eller bicellsmönstrad baksida, textilgolv med skumbaksida, nålfiltmattor samt vinylväggbeklädnader över 0,6 mm.	4-6 m <sup>2</sup> /l	Våtlimning: 0-20 min Sen våtlimning: 10-30 min Häftlimning: 30-60 min"
<b>Kiilto Lino</b>	Underlag av betong, avjämningsmassa och skivmaterial. Lämplig för golvvärme	Alla typer av linoleumgolv, textila golvmaterial samt nålfilt	3-3,5 m <sup>2</sup> /l	Våtlimning: 0-20 min.
<b>Kiilto Pro Grip</b>	Underlag av betong, avjämningsmassa, skivmaterial och gammal beläggning.	Alla typer av borttagningsbara textil- och vinylgolv samt plattor	6-12 m <sup>2</sup> /l	Efter applicering av limmet, installation av beläggningen tidigast efter 25 min (häftfixeringsstadiet)
<b>Kiilto Pro Contact</b>	Ytor lämpliga för kontaktlimning.	För de flesta golvmaterial, kork, profiler av PVC, laminat, läder och textil	2-4 m <sup>2</sup> /l (tvåsidig applicering)	30 minuter till 4 timmar

PRODUKT	ANVÄNDNINGSMÅRÅDE	TORKTID IN-NAN SLIPNIG	ÅTGÅNG	BERARBETNINGSTID
<b>PARKETTLIM</b>				
<b>Kiilto FlexSilan</b>	Halvelastisk limning av stav-, lamell- och brädparkett.	24-48 timmar	1-2 m <sup>2</sup> /l	30 min
<b>Kiilto Slim</b>	Snabbtorkande två-komponents polyuretanlim som inte innehåller vatten för limning av alla typer av parkett	24-48 timmar	1-3 m <sup>2</sup> /l	50 min
<b>Kiilto Nopea Slim</b>	Mycket snabbhärdande två-komponents polyuretanlim som inte innehåller vatten för limning av alla typer av parkett (förutom stavparkett).	1 Timme	0,75-2 m <sup>2</sup> /l	15 min



## Kiilto Floor Plus Golv- och vägglim

Ett universalgolvlim för nästan alla typer av golv. På grund av den goda vidhäftningen och den starka sluthållfastheten, är Kiilto Floor Plus perfekt för LVT-plattor. Fritt från 2-Etylhexanol, innehåller inte alkylfenoletoxylater, ftalater eller mjukgörare.








Åtgång	4–6 m <sup>2</sup> /l
Certifikat och miljöbedömningar	   
Tandad spackel	  <p>Pajarito 3/A2 (2 mm)      Pajarito 64/A5 (1 mm)</p>

10 l



## Kiilto M1000 ECO Golv- och vägglim

Universallim för montering av vinylgolv och vinylplattor, linoleumgolv, gummi- och textilmattor, LVT-plattor samt PVC-fria golvbeläggningar. Även lämpligt för montering av Kiilto KeraSafe Våtrumsfolie. Emitterar inte 2-etylhexanol. Innehåller inga alkylfenoletoxylater, ftalater eller andra mjukgörare. Även för våtutrymmen.

Åtgång	4–6 m <sup>2</sup> /l
Certifikat och miljöbedömningar	    
Tandad spackel	  <p>Pajarito 3/A2 (2 mm)      Pajarito 64/A5 (1 mm)</p>

1 l



3 l






10 l



## Kiilto Pro Grip Häftfixeringslim

Rollbart permanent häftlimfixeringslim för alla typer av avtagbara golvbeläggningar. Snabbt klubb, bildar en permanent klubbfilm. Beläggningen kan tas bort senare och häftfixeringslimmet kan vid behov enkelt tvättas bort. 2-etylhexanolfri

Åtgång	Korthårig roller 6 – 10 m <sup>2</sup> /l Slät stålspackel: 8–12 m <sup>2</sup> /l"
Certifikat och miljöbedömningar	  

10 l





## Kiilto Extra Golv- och vägglim

Mycket bra initialhugg och lång häftlimningstid. Lämplig för vinylgolv och plattor samt textilgolv. Emitterar inte 2-etylhexanol. Även för våtutrymmen inomhus.

Åtgång	4-6 m <sup>2</sup> /l
Certifikat och miljöbedömningar	
Tandad spackel	

10 l



## Kiilto Pro Contact

Ett vattenbaserat kontaktlim för limning av de flesta golvmaterial, kork, profiler av PVC, laminerat, läder och textil.

Åtgång	2-4 m <sup>2</sup> /l (tvåsidig applicering)
Certifikat och miljöbedömningar	

1 l



3 l



## Kiilto Pro Lino Golvlim

Ett lättapplicerat akryldispersionslim för limning av alla typer av linoleumgolv, textila golvmaterial samt nålfilt på de flesta typer av underlag, såsom avjämnad betong, spånskivor mm. Limmet är fritt från mjukgörare samt 2-etylhexanol. Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Åtgång	3-3,5 m <sup>2</sup> /l
Certifikat och miljöbedömningar	
Tandad spackel	

10 l





## VAL AV GOLVLIM BEROENDE PÅ MATERIAL OCH UNDERLAG

- BÄSTA VAL KIILTO EXPERT
- BRA VAL
- mek** MEKANISK INFÄSTNING ERFORDRAS



BELÄGGNINGSMATERIAL	UNDERLAG	Kiilto M1000 ECO	Kiilto Floor Plus	Kiilto Pro Lino	Kiilto Pro Extra
PVC/plastmatta, homogen/heterogen vinyl, flexibel vinyl	Lågalkalisk avjämningsmassa	●	●		●
PVC matta utan PVC och LVT		●	●		
Plattor		●	●		●
Kvartsvinylplattor		●	●		●
Linoleum (baksida av jute)		●	●	●	●
Linoleum (integrerat stegljud)		●	●	●	●
Plattor (max 3 mm)		●	●		●
Plattor (över 3 mm eller våt/kall/tung applikation)					
Vinyl utan mjukgörare (följ tillverkarens instruktioner)		●	●		●
Textilmattor		●	●	●	●
Avtagningsbara textil- och vinylgolv					
Korkplatta med PVC-bakgrund och Kiilto dB Stop		●	●		
Nålfilt		●		●	●
Plastlister och profiler					
Limning av parkett	Betong, avjämningsmassa				
Stavparkett fiskbensmönster	Betong, avjämningsmassa, brädgolv				
Plywoodbaserad flerskiktsparkett och 2-skiktsparkett max 13 mm					
Plywoodbaserad flerskiktsparkett och 2-skiktsparkett över 13 mm					
Mosaik parkett					
Ljudisolerande lock (Flexilan)					
Tunn stavparkett	Lämpligt golv skivmaterial av trä				
Träparkett (Slim, Flexilan, Solid)					
Massiva tiljor					
Flerfunktionsparkett, Industriparkett					
Kubbgolv					
Limreparationer av ett litet område	Betong, golvmasa, lämpligt golv skivmaterial av trä				
M1 klassificering		●	●	●	●
Lämplig med golvärme		●	●	●	●



Kiilto Pro Grip	Kiilto Slim	Kiilto FlexSilan	Kiilto Nopea Slim
	●		
	●		
	●		
	●		
	●		
	●		
	●		
	●		
	●		
●			
	●	●	
	●	●	
	●	●	
	● mek	● mek	
	●	●	
		●	
	●	● mek	
	● mek	● mek	
	● mek	●	
	●	●	
		●	
			●

●	●	●	●
●	●	●	●

## LIMNINGSMETODER VÄLJS ENLIGT UNDERLAGS- OCH BELÄGGNINGSTILLVERKARENS INSTRUKTIONER.

### VÅT LIMNING

Våtlimning innebär att mattan/plattorna läggs ned inom leverantörens monterings- och fästetid för våtlimning. Det är viktigt att ta hänsyn till ytmaterial, undergolv och klimat för att avgöra när mattan ska läggas ner i limmet. Vid våtlimning avgår limfukt från limmet, vilket innebär att det kan ge bland annat blåsor och limgenomslag om både underlaget och den produkt som ska limmas är täta. Våtlimning används där beläggning och/eller underlag är sugande och kan ta hand om limvattnet. Fördelen med våtlimning är att det är lätt att få korrekt övervätning och därigenom en bra styrka i limfog.

### SEN VÅTLIMNING

Sen våtlimning innebär att övervätning av lim fortfarande sker till mattan/plattans baksida. Vid sen våtlimning ska mattan/plattorna läggas ned inom leverantörens monterings- och fästetid för sen våtlimning. Tänk på att monterings- och fästetiden även styrs av rummets klimat och underlag. Säkerställ alltid att det finns en övervätning vid sen våtlimning.

### HÄFTLIMNING

Häftlimning bör endast utföras med lim och produkter ämnat för detta ändamål. Limmet appliceras på underlaget och avdunstning av limvattnet ska ske innan ytbeläggningen monteras. Testa genom att trycka med fingret på limmet när tejp-effekt har uppstått. Montera beläggningen när limmet är yttorr och fingrarna fastnar. Häftlimning används främst när varken beläggning eller underlag är sugande. Vidhäftningen mellan beläggning och underlag i detta fall blir relativt svagt och är långt ifrån lika bra som vid våtlimning, normalt 40-80 % sämre vidhäftning och justering av beläggningen är heller inte möjlig.

### KONTAKTLIMNING

Limmet appliceras på substratet och på botten av beläggningen. Limmet får torka innan fixering. För sugande och icke-sugande underlag.

### DUBBELSIDIG LIMNING (DOUBLE DROP)






Den här metoden används i två syften: limning av två täta material och för att förkorta tiden innan montering. Limma genom att sprida ut limmet på underlaget, mattan läggs snarast ned i limbädden när det är vått och ytan pressas ned i limmet så överföring av lim sker. Fördelningen av lim bör vara lika jämn på bägge sidor. Vik sedan upp mattan och tillåt avdunstning av limvattnet. Montera våden när limmet känns mer klabbigt än vått och vältä direkt.

## PARKETTLIM



## Kiilto FlexSilan Parkettlim

En-komponents parkettlim, som är optimalt för halvelastisk limning av stav-, lamell- och brädparkett. Innehåller inget vatten.

Åtgång	ca 1–2 m <sup>2</sup> /l, ca 0,8–1,7 kg/m <sup>2</sup> /l
Certifikat och miljöbedömningar	   
8 mm pajaritoTandad spackel	 <p>Pajarito B13</p>




10 l / 16,5 kg



## Kiilto Slim Parkettlim + härdare

Snabbtorkande två-komponents polyuretanlim som inte innehåller vatten för limning av alla typer av parkett. Även för fastsättning av gummibeläggningar.



Åtgång	<p>Parkett på skivunderlag: 1–2 m<sup>2</sup>/l (0,75–1,5 kg/m<sup>2</sup>)</p> <p>Parkett på betonggolv: 1–1,5 m<sup>2</sup>/l (1–1,5 kg/m<sup>2</sup>)</p> <p>Gummimatta med profilerad baksida: 1,5 m<sup>2</sup>/l (11 kg/m<sup>2</sup>)</p> <p>Gummimatta med slät baksida: 2–3 m<sup>2</sup>/l (500–750 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Sportgolv på gjutasfalt: 1,5 m<sup>2</sup>/l (1 kg/m<sup>2</sup>)</p>
Certifikat och miljöbedömningar	  



5 kg + 840 g



## Kiilto Nopea Slim Snabb parkettlim

Mycket snabbhärdande två-komponents polyuretanlim som inte innehåller vatten för limning av alla typer av parkett (förutom stavparkett). Även lämpligt för reparation av stavparkettens översta skikt.



Åtgång	<p>Skivunderlag: ca 0,75–2 m<sup>2</sup>/l (0,5–1,5 kg/m<sup>2</sup>)</p> <p>Betonggolv: ca 1–1½ m<sup>2</sup>/l (1–1,5 kg/m<sup>2</sup>)</p>
Certifikat och miljöbedömningar	  

1 kg / 0,17 kg











# Vägglim och väggspackel

PRODUKT	ANVÄNDNINGSMRÅDE	ÅTGÅNG	STB-KOD <sup>*)</sup>
<b>VÄGGGLIM OCH VÄGGSPACKEL</b>			
<b>Kiilto Easy Remover</b>	Färdigblandat Kiilto Tapetloss används för borttagning av pappers- eller non woven-tapeter som limmats med cellulosa- eller stärkelselim.	4-5 m <sup>2</sup> /l	
<b>Kiilto Paste Eco</b>	Plastfri och fuktgenomsläpplig färdigblandat tapetlim för uppsättning av papperstapeter och vinyltapeter med pappersbaksida inomhus. Kan användas både för hand och i tapetmaskin.	4-8 m <sup>2</sup> /l	■
<b>Kiilto NoWo</b>	För uppsättning av dimensionsstabila non woven-tapeter på sugande eller målade ytor. Kan användas både för hand och i tapetmaskin.	4-5 m <sup>2</sup> /l	▲▲▲
<b>Kiilto Combi</b>	Lim för papper och dimensionsstabila nonwoven-tapeter samt för övermålningsbara tapeter i torra utrymmen inomhus.	3-6 m <sup>2</sup> /l	▲▲▲ ■ ▲
<b>Kiilto Durable</b>	Lämpligt för uppsättning av glasfiber- och jutevävstapeter i torra utrymmen inomhus. Ytan kan målas 24 timmar efter limning. Även lämpligt för limning av textil- och vinyltapeter med pappersbaksida.	4-5 m <sup>2</sup> /l	▲
<b>Kiilto Even</b>	För uppsättning av renoveringstapet eller armeringsduk på täta, målade ytor och för uppsättning av tapeter med skumbaksida, tunna, homogena PVC-tapeter samt PVC-tapeter med mineral- eller glasfiberbaksida speciellt i våtutrymmen.	4-5 m <sup>2</sup> /l	○
<b>Kiilto Wall Eco</b>	Plastfri, fuktgenomsläpplig biobaserad stärkelsepasta för uppsättning av papperstapeter och ljusa präglade tapeter med pappersbaksida i torra utrymmen inomhus. Kan användas både för hand och i tapetmaskin.	6 l klister räcker till 6-7 tapetrullar (ca 30-40 m <sup>2</sup> )	●

**\*) STB-koden är den svenska kompatibilitetsklassificeringen för tapeter och fästmaterial.**

PULVER	FÄRDIG BLANDAT LIM
Stärkelsebaserad	Med eller utan PVAC
Metylcellulosabaserad	Tapetlim, mekanisk infästning
Metylcellulosabaserad förstärkt med PVAC	Tapetlim, torrhalt < 20 %
	Tapetlim, torrhalt > 20 %
	Lim för non-woven tapeter
	Lim för våta områden

## VÄGGLIM OCH VÄGGSPACKEL



### Kiilto Easy Remover Färdigblandat tapetborttagningsmedel

Färdigblandat Kiilto Tapetloss används för borttagning av pappers- eller non woven-tapeter som limmats med cellulosa- eller stärkelselim.

Åtgång	4-5 m <sup>2</sup> /l
Certifikat och miljöbedömningar	   



### Kiilto Soak Koncentrat för borttagning av tapeter




Tapetlösningsmedel för tapeter med pappersbaksida som har limmats med cellulosa eller stärkelsebaserat lim. Blandningsförhållande: 1-2,5 dl med 10 l vatten.

Certifikat och miljöbedömningar	
---------------------------------	---



### Kiilto Paste Eco Färdigblandat tapetlim

Plastfri och fuktgenomsläpplig färdigblandat tapetlim för uppsättning av papperstapeter och vinyltapeter med pappersbaksida inomhus. Kan användas både för hand och i tapetmaskin.





Åtgång	4-5 m <sup>2</sup> /l
Certifikat och miljöbedömningar	  
STB-Kod	■





## Kiilto NoWo Tapetlim

För uppsättning av dimensionsstabila non woven-tapeter på sugande eller målade ytor. Kan användas både för hand och i tapetmaskin.





Åtgång	5–6 m <sup>2</sup> /l non woven, 3–5 m <sup>2</sup> /l tapeter med pappersbaksida och förvätningsmetoden
Certifikat och miljöbedömningar	   
STB-Kod	▲▲▲

1 l	5 l	10 l	15 l
			
6 411513 028018	6 411513 028056	6 411513 028100	6 411513 028155



## Kiilto Combi Tapetlim

Lim för papper och dimensionsstabila nonwoven-tapeter samt för övermålningsbara tapeter i torra utrymmen inomhus.





Åtgång	5–6 m <sup>2</sup> /l nonwoven, 3–5 m <sup>2</sup> /l tapeter med pappersbaksida med förvätningsmetoden
Certifikat och miljöbedömningar	   
STB-Kod	■▲▲▲▲

1 l	5 l	10 l
		
6 411511 024012	6 411511 024050	6 411511 024104



## Kiilto Durable Tapetlim för glasfiberväv

Lämpligt för uppsättning av glasfiber- och jutevävstapeter i torra utrymmen inomhus. Ytan kan målas 24 timmar efter limning. Även lämpligt för limning av textil- och vinyltapeter med pappersbaksida.

Åtgång	4–5 m <sup>2</sup> /l
Certifikat och miljöbedömningar	   
STB-Kod	▲




5 l	15 l
	
6 411511 278057	6 411511 278156





## Kiilto Even Renoveringstapetlim




För uppsättning av renoveringstapet eller armeringsduk på täta, målade ytor och för uppsättning av tapeter med skumbaksida, tunna, homogena PVC-tapeter samt PVC-tapeter med mineral- eller glasfiberbaksida speciellt i våtrummen.

Åtgång	n. 4 m <sup>2</sup> / l
Certifikat och miljöbedömningar	  
STB-Kod	○



## Kiilto Wall Eco Tapetklister

Plastfri, fuktgenomsläpplig biobaserad stärkelsepasta för uppsättning av papperstapeter och ljusa präglade tapeter med pappersbaksida i torra utrymmen inomhus. Kan användas både för hand och i tapetmaskin.

Åtgång	6 l klister räcker till 6-7 tapetrullar (ca 30-40 m <sup>2</sup> )
Certifikat och miljöbedömningar	  
STB-Kod	●







# Monteringslim, tätningmassor och universallim





	Kiilto Premium Starkt lim	Kiilto XPU Lim- och tätningsmassa	Kiilto Masa Lim- och tätningsmassa	Kiilto Clear Transparent lim- och tätningsmassa	Kiilto Speed-Lim- och tätningsmassa	Kiilto R Silylmodifierad lim- och tätningsmassa	Kiilto Pro Acryl Latexfög	Kiilto N10 Silylmodifierad lim- och tätningsmassa
--	---------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------	---	---------------------------	---

LIM OCH TÄTNINGSMASSOR								
Montering toalettstol		●	●	●	●			
Installera lätta mellanväggsramar	●		●		●			●
Tätning av våtrumspaneler		●						●
Tätning av inlopp i våtrum		●						
Installera spegel	●		●	●				
Fogning av marmor			●	●				
Fogning av natursten			●	●				
Transparent fog				●				
Installation av träribbor	●				●			●
Installera mdf-remsor	●				●			●
Installera handdukskrok	●	●						
Installation av metaller	●	●	●	●	●	●		●
Tätningar i torra utrymmen inomhus		●	●	●	●		●	●
Ytbehandlingar i torra områden inomhus			●				●	●
Tätningar i våtutrymmen		●	●	●				
Tätning och limning utomhus	●	●	●	●	●	●		●
Limning och tätning av glasfiber						●		●
Limning och tätning av polyuretan		●	●			●		●
Limning och tätning i utrymmen för livsmedel			●			●		
Akustisk tätning av genomföring					●			

● BÄSTA VAL KIILTO EXPERT

● GÄLLER OCKSÅ

## MONTERINGSLIM OCH TÄTNINGSMASSOR



### Kiilto Premium Starkt lim

Elastiskt kraftfullt lim för trä, betong, sten och glas samt olika slags metaller och plaster. Utmärkt initialhugg. Lösningsmedelsfri, innehåller inga isocyanater. Värmebeständighet från -40 till +100 °C. Saltvattenbeständig. En-komponent.

Åtgång	8,9 x 8,9 mm triangelformad fog, ca 7,3 lpm/patron
Certifikat och miljöbedömningar	LEED

290 ml

vit



### Kiilto Pro XPU Lim - och tätningsmassa

Ett mycket elastiskt tätningslim för användning inom- och utomhus. Perfekt i våta utrymmen. Lösningsmedelsfri. Lämplig för användning tillsammans med Kiilto 1-komponents tätskikt vid tätning av rörgenomföringar. Polyuretanförstärkt.

Certifikat och miljöbedömningar	LEED   EPD
---------------------------------	------------

290 ml

600 ml

vit

























## Kiilto Masa Lim- och tätningsmassa

Ett mångsidigt tätningslim för bygg, fartyg, båt och transportindustrin. Bra motståndskraft mot väder och UV-strålning. Övermålningsbar. Lösningsmedelsfri. Även lämplig för rörelsefogar som utsätts för mekaniskt slitage. Lämplig för inom- och utomhusbruk


Åtgång	5 x 5 mm fog, ca 12 lpm/patron
Certifikat och miljöbedömningar	      

	290 ml	600 ml
vit		
 beige		
 svart		
 röd		
 brun		
 ek		
 mörkgrå		
 ljusgrå		



## Kiilto Clear Transparent lim- och tätningsmassa

Transparent och elastisk lim- och tätningsmassa för inom- och utomhusbruk. Enkel att applicera. Kan användas för t.ex. limning och montering av toalettstol, speglar och glasblock. Lämplig även för natursten och rörelsefogar. En-komponent

Åtgång	5 x 5 mm fog, ca 12 lpm/patron
	290 ml
transparent	



### Kiilto Pro Speed Lim- och tätningsmassa

En mycket snabb bindande och elastisk lim och tätningsmassa. Perfekt för t.ex montering av toalettstolar och limning av lätta skiljeväggsramar som omger betongkonstruktioner. Kan även användas som ett akustiskt tätningsmedel. För inom- och utomhusbruk.

Certifikat och miljöbedömningar



290 ml	
vit	 6 411512 468297



### Kiilto R Marine Silylmodifierad lim- och tätningsmassa

Ett lim för metall, glasfiber och olika typer av plaster särskilt inom marin industri. En-komponent. Bra motståndskraft mot väder och UV-strålning. Övermålningsbar, Utmärkt vidhäftning.

Certifikat och miljöbedömningar



290 ml		600 ml
vit	 6 411512 445298	 6 411512 445601



### Kiilto N10 Silylmodifierad lim- och tätningsmassa

Kiilto N10 är ett 1-komponents tätningsmedel för limning och tätning av metall, glasfiber och olika typer av plaster inom transportindustrin.

Certifikat och miljöbedömningar



290 ml		600 ml
vit	 6 411512 444291	 6 411512 444604



### Kiilto Pro Acryl Latexfog

Ett låg-emissions tätningslim med M1-klassificering. För tätning av konstruktionsfogar. Lämplig även för reparation av ytsprickor inomhus. Övermålningsbar. Gulnar inte. Lämplig även för utomhusbruk när den målas.

Åtgång 5 x 5 mm fog, ca 12 lpm/patron

Certifikat och miljöbedömningar



290 ml		600 ml
vit	 6 411512 444291	 6 411512 444604



### Kiilto Pro Gun 2017

Slitstark handpistol för silikon, lim och tätningsmassa. Droppfri funktion, limmassan droppar inte efter att pressningen är klar. Passar 300 ml patron.



# UNIVERSALLIM



## Kiilto 66 Universal-/Trälím

Kiilto 66 är ett PVAc-baserat universallím för trä, plywood, faner, spånplatta, papper, kartong, textil, läder, mosaik m.m. Även lämpligt för montering av snickerier samt spontlimning av industriparkett.

Certifikat och miljöbedömningar				
0,33 l	0,75 l	3 l	10 l	15 kg



## Kiilto B3 Fuktbeständigt trälím

PVAc-baserat fuktbeständigt trälím för montering och spontlimning av stavparkett och laminatgolv. Ej för konstruktioner som är permanent under vatten (t. ex båtar). Fuktbeständighetsklass D3.

Åtgång	Stavparkett med spont ca 15 m <sup>2</sup> /l Laminatgolv med spont 15–20 m <sup>2</sup> /l		
Certifikat och miljöbedömningar			
3 l	10 l	0,33 l	0,75 l



## Kiilto Pro 96 Polar Frostbeständigt trälím

PVAc-baserat universallím för spontlimning av laminat och stavparkett samt montering av snickerier, t.ex. trä och laminat. Frostbeständigt upp till -40 °C. Fuktbeständighetsklass D2

Åtgång	ca 15–20 m <sup>2</sup> /l beroende på spontstorleken
Certifikat och miljöbedömningar	
0,75 l	



## Kiilto Pro D4 Polyuretan Väderbeständigt trälim

Kiilto D4 lim är ett väderbeständigt, fukthärdande en-komponents polyuretanlim för trä. Uppfyller kraven för vattenbeständighet enligt EN 204 D4. Hög värmebeständighet. Även lämpligt för limning av trä på plast eller metall. För inom- och utomhusbruk.

Certifikat och  
miljöbedömningar



0,75 l







## Kiilto Heavy Duty

Heavy Duty är en rengöringsservett med skrubbeffekt och mild doft. Den tar utan vatten effektivt och skonsamt bort olja, dieselolja, fett, färg, lim och annan kraftig smuts från händerna. Den innehåller glycerin som har en återfuktande effekt på huden. 20 x 25 cm, 75 st servetter.

500 ml



## Kiilto Pro All Purpose Våtservetter

Tar effektivt bort smuts från händerna utan att man behöver använda vatten. All Purpose är en rengöringsservett med mild doft. Utan vatten tar den effektivt och skonsamt bort olja, vax, färg och vanlig smuts från händerna. Innehåller glycerin som har en återfettande effekt på huden. 20 x 25 cm, 75 st servetter

500 ml



## Kiilto Strong Fogförstärkare

Används som tillsatsmedel till Kiilto Pro Tile grout och Kiilto Pro Floor tile grout för att förbättra fogens flexibilitet, vidhäftningsstyrka, hållfasthet fuktbeständighet och väderbeständighet.

Certifikat och miljöbedömningar



500 ml



## Kiilto Seal Fogskydd

Kiilto Pro Seal Fogskydd skyddar keramiska plattor, sten samt kakel- och klinkerfogar mot smuts och vatten. Om produkten används enligt anvisningen, så bildas ingen film på ytan och ytan blir inte hal.

Åtgång

30–70 m<sup>2</sup>/l beroende på underlagets porositet

Certifikat och miljöbedömningar



500 ml





## Kiilto Clean Klinkerrent

Surt rengöringsmedel för nyuppsatta keramiska plattor samt för borttagning av fogfilm och andra fogbruchsrester från glaserade ytor.

Certifikat och  
miljöbedömningar



500 ml



6 411511 976502



## Kiilto Pro Workwear wash

Specialtvättmedel för tvätt av arbetskläder


Certifikat och  
miljöbedömningar



1 l



6 417964 632712

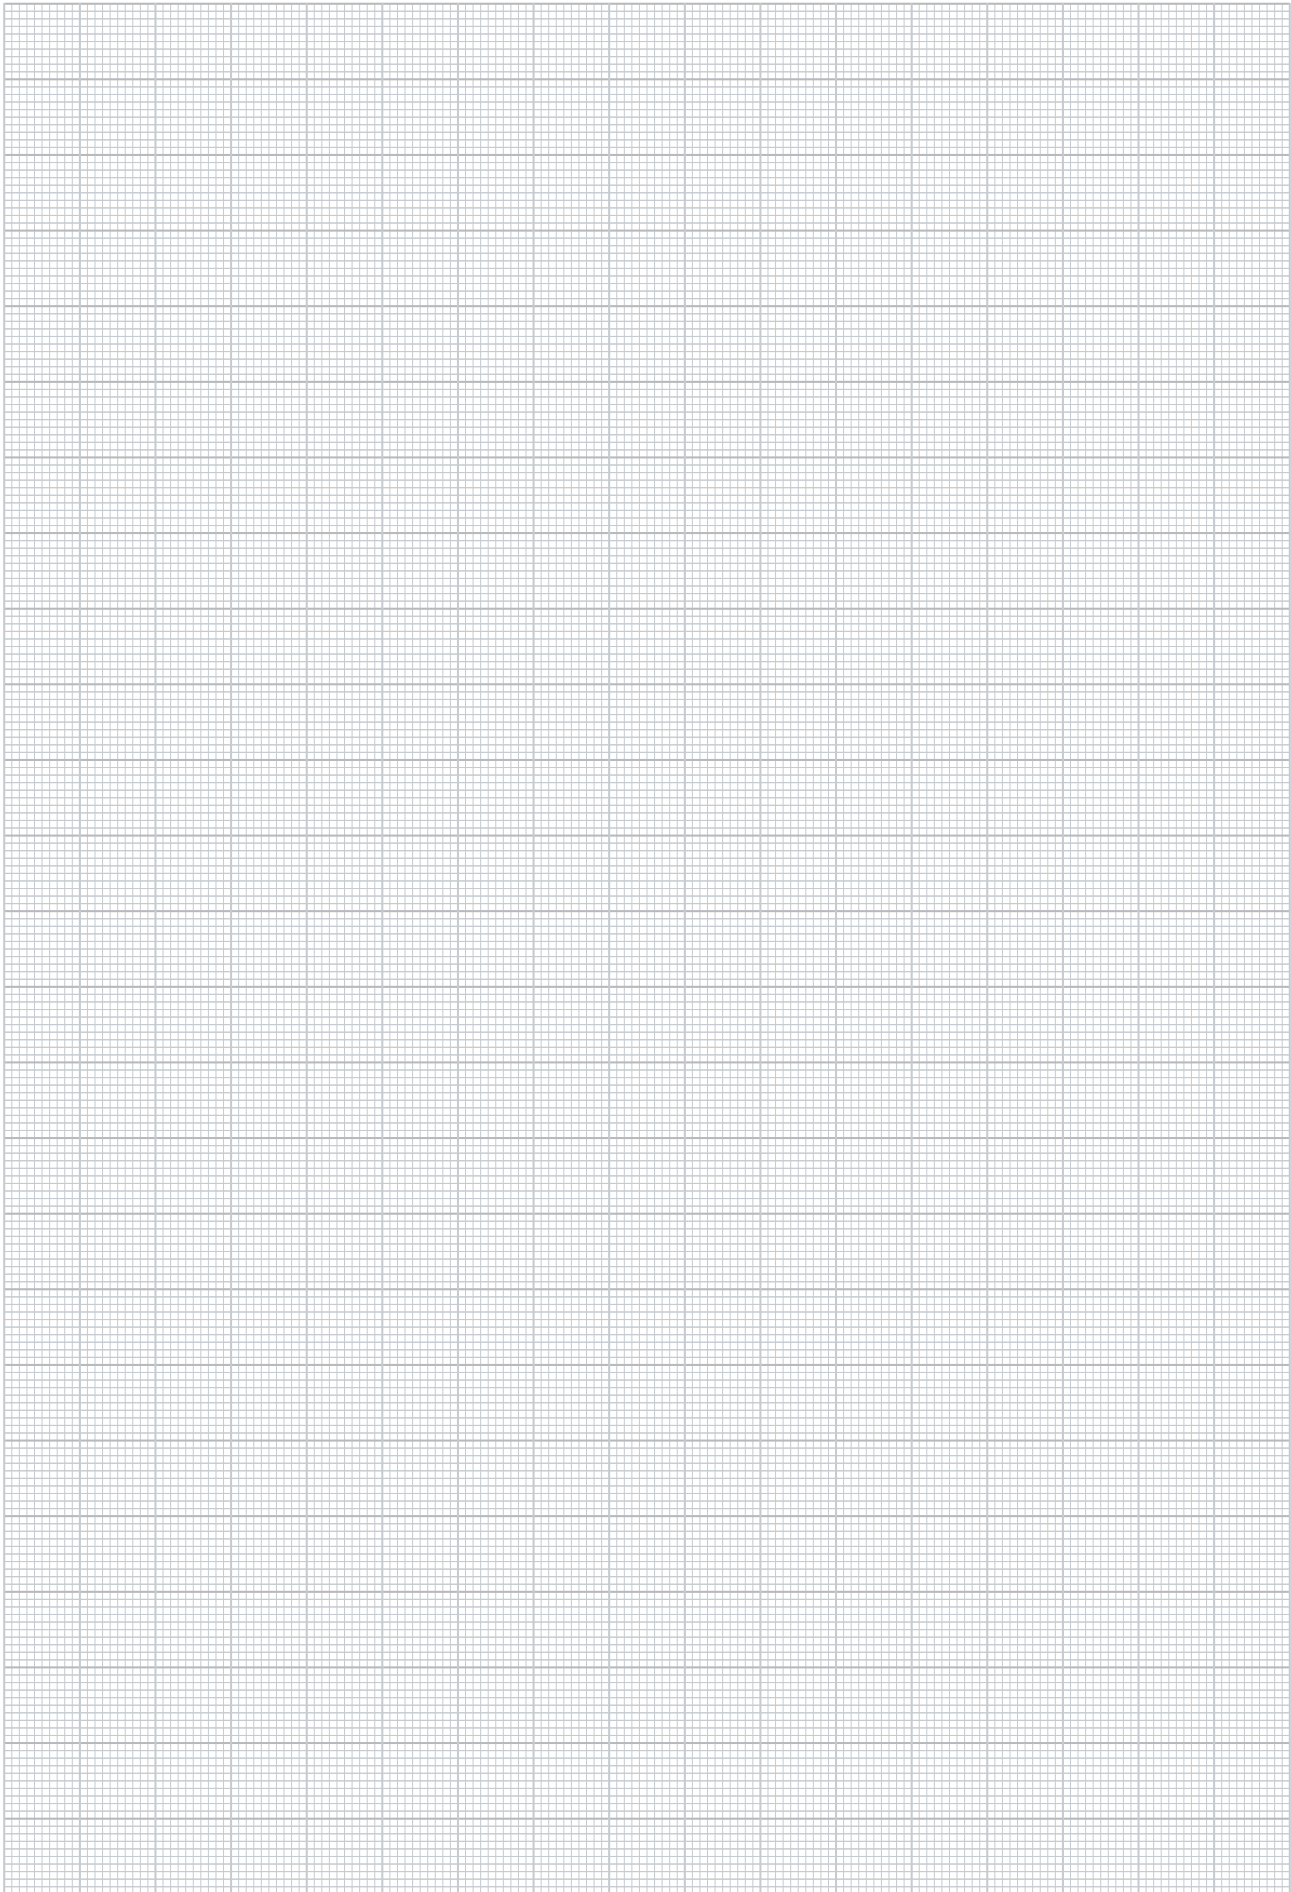

# Kontaktpersoner på Kiilto


**Kenneth Larsson**  
Produktsäljare Bygg  
Region Mellan  
070 693 30 21

**Andreas Oskarsson**  
Produktsäljare Bygg  
Region Norr  
070 686 30 51

**Joacim Överby**  
Produktsäljare Bygg  
Region Stockholm  
070 299 55 69

**Peter Österberg**  
Produktsäljare Bygg  
Region Stockholm  
070 257 67 94

**Christian Carlsson**  
Produktsäljare Bygg  
Region Väst och Syd  
070 269 02 75

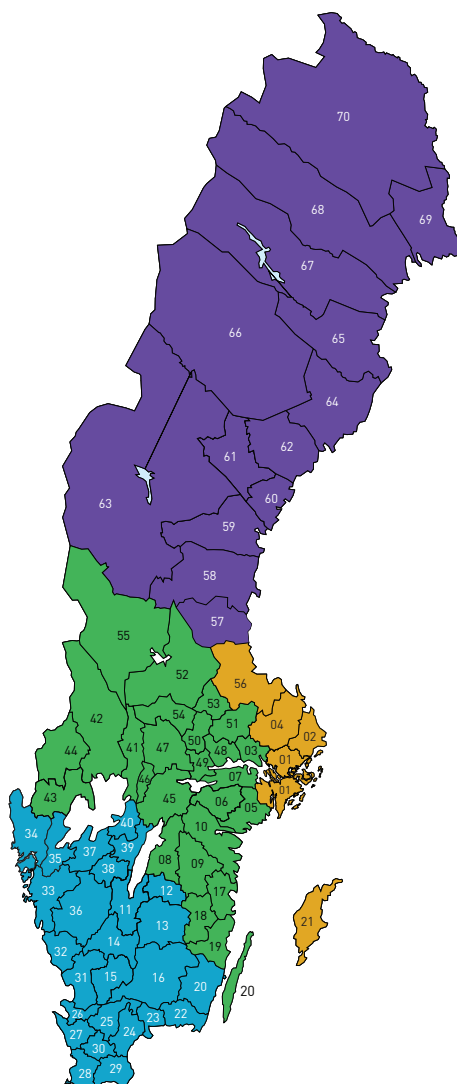

förnamn.efternamn@kiilto.com

## BESÖKSADRESSER OCH KONTAKTUPPGIFTER

### ÖRNSKÖLDSVIK

Huvudkontor, produktion  
och lager

### Besöksadress

Kavelvägen 7  
891 34 Själevad  
Telefon 0660-29 95 30

### TÄBY

Kontor, lager och  
utbildningscentrum

### Besöksadress

Mallslingan 32  
187 66 Täby  
Telefon 08-732 88 75

## E-POST ADRESSER

### Allmänt

[info.se@kiilto.com](mailto:info.se@kiilto.com)

### Order

[order.se@kiilto.com](mailto:order.se@kiilto.com)

### Säljsupport

[forsaljning.se@kiilto.com](mailto:forsaljning.se@kiilto.com)

### Ekonomi

[ekonomi.se@kiilto.com](mailto:ekonomi.se@kiilto.com)

### Leverantörsfakturor till oss

[invoice.se@kiilto.com](mailto:invoice.se@kiilto.com)

### Produktion

[produktion.se@kiilto.com](mailto:produktion.se@kiilto.com)



**Masa - utvecklad  
för tuffa krav  
och perfekta  
resultat**



[kiilto.se](https://kiilto.se)